



Konveyörler

AKORDİYON KONVEYÖR *Serbest Rulolu*

Özellikler

Akordiyon Konveyör (Serbest Rulolu)

Makineler arasında ve araçların yüklenmesinde/boşaltılmasında kullanılabilen Serbest Rulolu Akordiyon Konveyör, açılım uzunluğu ve taşınacak yüke göre istenilen ölçüye kadar uzatılabilir. Tercih edilen en fazla 1:3 oranında uzamasıdır. 40 – 50mm çapındaki ruloların üzerinde malzeme rahatça ilerlemektedir. Çinko kaplama ve statik boyalı olup, demir rulolu, plastik rulolu olarak imal edilmektedirler. İhtiyaca göre sağa-sola kıvrılabilen, eğimi ayarlanarak malın serbestçe iletilmesi sağlanmaktadır. Eğim, 1° - 7° arasında kaydırılacak malzemenin özelliğine ve ağırlığına göre ayarlanır. Yükseklik normal olarak 75cm olup, ayaklar yerden yüksekliğinin %30' u kadar ayarlanabilmektedir. Ayak altı tekerlekleri ön ve arkada fren mekanizmalıdır. Opsiyon olarak ortadaki ayak çiftlerine de frenli tekerlek eklenebilmektedir. Taşınacak yük her aks başına max. 10kg dır. Bu yükün yaygın olması gereklidir. Tahrikli rulolu versiyonumuzda bulunmaktadır.

Serbest Tekerlekli Akordiyon konveyörleri, bantlı konveyörlerle birlikte rahatlıkla kullanılabilir.


Üretim Programlarımız

Otomasyon hatları, konveyörler, robotlar, manipulatörler, besleme sistemleri, kaldırma platformları, paletleme makineleri, malzeme asansörleri, otomatik raflama ve stoklama sistemleri...

OTOMASYON SİSTEMLERİ



Akordiyon Konveyörler (Teknik Özellikler)

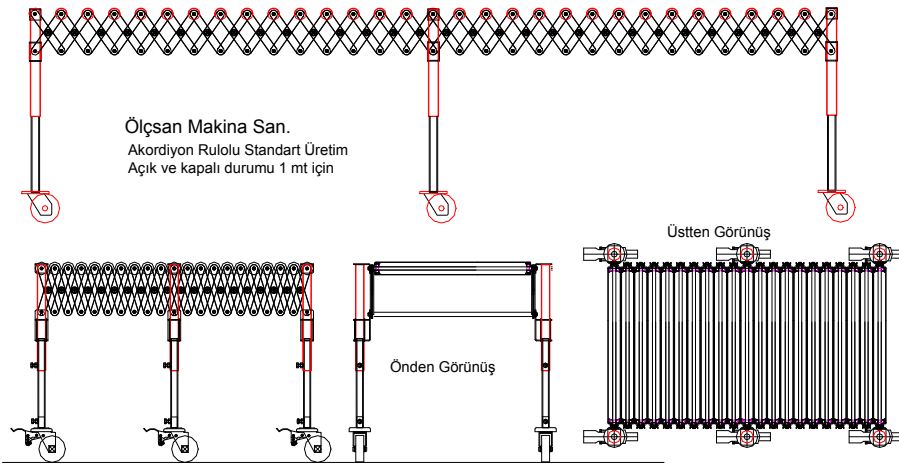

Tip	min	max	Genişlik	Kap.Kg	Aks
4.1	1	3	400	10	20
4.2	1,5	4,5	400	10	30
4.3	2	6	400	10	40
4.4	2,5	7,5	400	10	50
4.5	3	9	400	10	60
4.6	3,5	12	400	10	70
5.1	1	3	500	10	20
5.2	1,5	4,5	500	10	30
5.3	2	6	500	10	40
5.4	2,5	7,5	500	10	50
5.5	3	9	500	10	60
5.6	3,5	12	500	10	70
6.1	1	3	600	10	20
6.2	1,5	4,5	600	10	30
6.3	2	6	600	10	40
6.4	2,5	7,5	600	10	50
6.5	3	9	600	10	60
6.6	3,5	12	600	10	70