

Konveyörler

AKORDİYON KONVEYÖR *Serbest Tekerlekli*

Özellikler

Akordiyon Konveyör (Serbest tekerlekli)


Makineler arasında ve araçların yüklenmesinde/boşaltılmasında kullanılabilen Serbest Tekerlekli Akordiyon Konveyör, açılım uzunluğu ve taşınacak yüke göre istenilen ölçüye kadar uzatılabilir. Tercih edilen en fazla 1:3 oranında uzamasıdır. 45 – 55mm çapındaki plastik tekerlekler üzerinde malzeme rahatça ilerlemektedir. Çinko kaplama ve statik boyalı olup, demir rulolu, plastik tekerlekli olarak imal edilmektedirler. İhtiyaca göre sağa-sola kıvrılabilmekte, eğimi ayarlanarak malın serbestçe iletilmesi sağlanmaktadır. Eğim, 1° - 7° arasında kaydırılacak malzemenin özelliğine göre ayarlanır. Ayaklar, yerden yüksekliğinin %30' u kadar ayarlanmaktadır. Ayak altı tekerlekleri ön ve arkada fren mekanizmalıdır. Opsiyon olarak ortadaki ayak çiftlerine de frenli tekerlek eklenebilmektedir. Taşıyacağı yük her aks başına 5kg dır. Bu yükün yaygın olması gereklidir.

Serbest Tekerlekli Akordiyon konveyörleri, bantlı konveyörlerle birlikte rahatlıkla kullanılabilir.

Üretim Programlarımız



Otomasyon hatları, konveyörler, robotlar, manipulatörler, besleme sistemleri, kaldırma platformları, paletleme makineleri, malzeme asansörleri, otomatik raflama ve stoklama sistemleri...

OTOMASYON SİSTEMLERİ

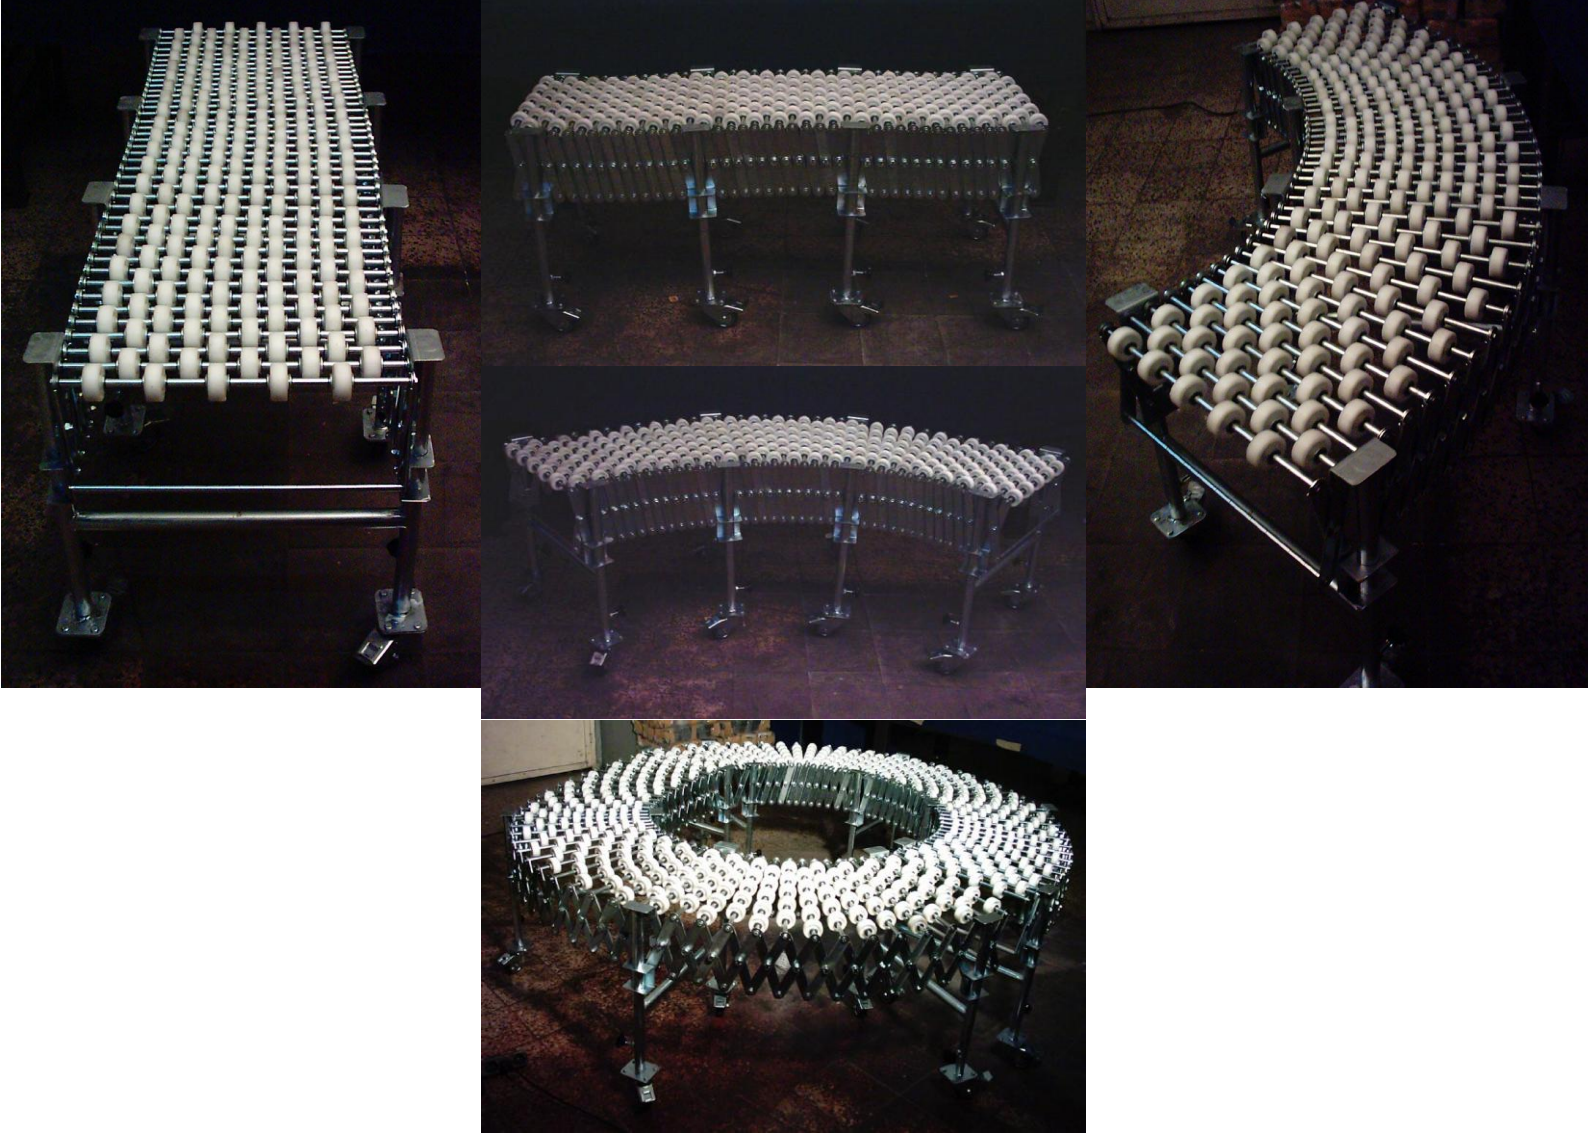

Akordiyon Konveyörler (Teknik Özellikler)

Taşınacak yükün cinsine göre
7° meyilde 1 mt de 12 cm fark
5° meyilde 1 mt de 9 cm fark
4° meyilde 1 mt de 7 cm fark

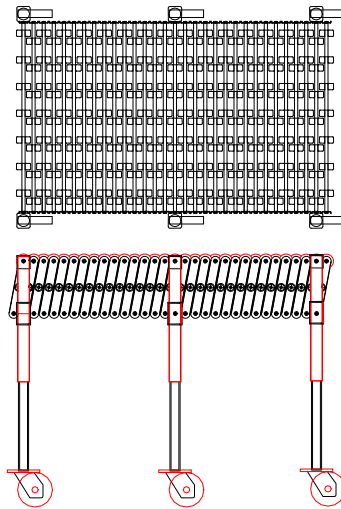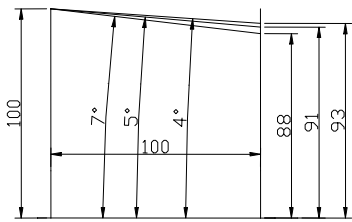

Standart Üretim

