

Konveyörler

UZAR KONVEYÖR - Teleskopik

(Bantlı)

Tipler

Tahrikli/Tahriksiz, Paslanmaz sac/PVC malzemeli,

Özellikler

Uzar Konveyör (Bantlı)

Teleskopik konveyör, genellikle seri bir şekilde kamyonet, kamyon ve TIR' ları yüklemek ve boşaltmak üzere tasarlanmıştır. Kolay kullanımı ve uygun tasarımı sayesinde teleskopik konveyör, personel sayısını en aza indirir, süreçleri hızlandırır ve önemli tasarruf sağlar. Bant genişliği olarak 500 mm' den 750 mm' ye kadar çıkabilir. Gerektiğinde uç kısmına hidrolik piston monte edilerek yukarı-aşağı, sağa/sola hareket etmesi ve/veya rulolarla serbest hareket sağlanabilir. Sabit veya tekerlekli olarak imal edilir. Teleskopik hareket (uzaması), otomatik ve elektrikli. Taşıma kapasitesi, konveyör düz konumdayken 25–50 kg/mt arasındadır. İstenildiği takdirde raylar üzerinde, kamyonlar arası kaydırılabilir.

İmalatta, 1 ile 3 kademe arası üretim programımız mevcuttur. Malzeme ve ortama göre en uygun çözümü tasarlanmaktadır.


Üretim Programlarımız

Otomasyon hatları, konveyörler, robotlar, manipulatörler, besleme sistemleri, kaldırma platformları, paletleme makineleri, malzeme asansörleri, köpük ve kartonpiyer kesme makineleri, polisaj makineleri...

OTOMASYON SİSTEMLERİ



Uzar Konveyörler (Teknik Özellikler)

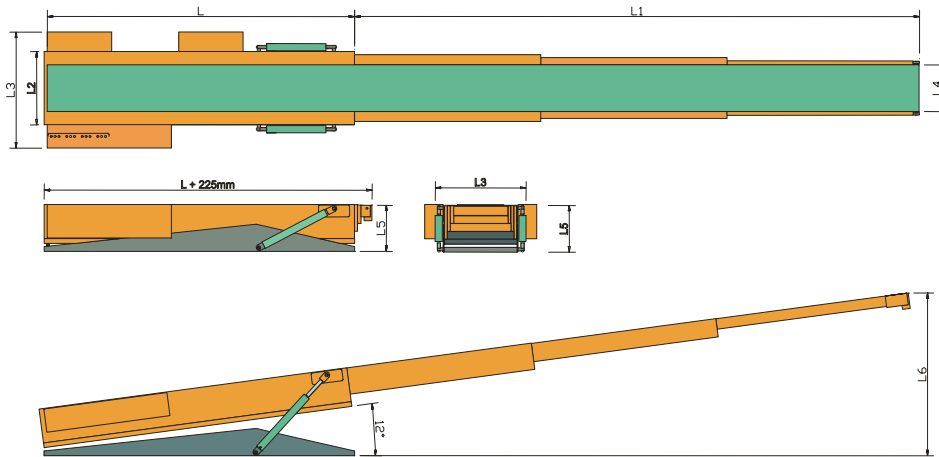

Opsiyonlar	
1-	Tekerlek ilavesi
2-	Ray ilavesi
3-	Hidrolik kaldırma
4-	Serbest Rulolar
5-	Bant Genişliği
6-	Yükseklik

Uzaron Boyut Cetveli : Kademeli								
Cinsi	Gövde	Uzar	Geni ^o lik	Tüm Gen.	Bant	Yükseklik	Kalkar	
	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L6
UZS1 4-4-60	4000	3000	750	1300	600	600	Opsiyonel	
UZS1 5-6-60	5500	4000	750	1300	600	600	Opsiyonel	
UZS1 6.5-8-60	7000	5500	750	1300	600	600	Opsiyonel	
UZS1 8-12-60	9000	7000	750	1300	600	600	Opsiyonel	